

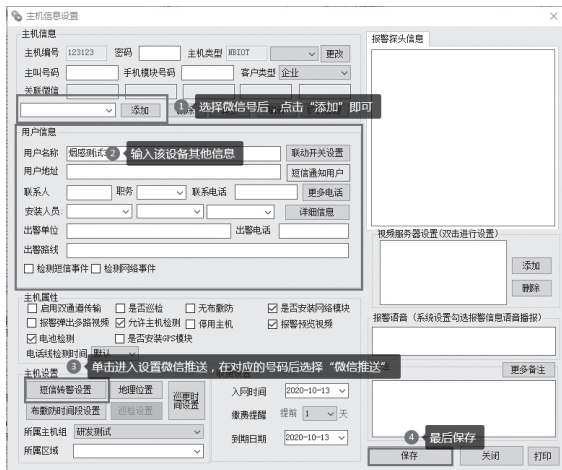


图 6

在“主机信息设置”窗口，事件可推送至微信，首先关联微信号（上限 5 个），其次输入设备其他信息，然后设置微信推送，最后保存成功即可，如图 6 所示。

5. 报警测试，首次安装注册录入完成，需进行报警测试，确保警情能够上报中心。

NB设备接入时刻3000平台配置 说明书

Ver: 2103
SN: 3506151NB1SK10

如需使用自建接警中心服务器，请先联系厂家或经销商对服务器进行升级配置。以下举例为联网时刻阿里云接警平台。

1. 扫描下方二维码【时刻安防】微信公众号二维码并关注。



2. 单击【我的功能】，选择【绑定账号】，如下图 1 所示；根据提示发送绑定相应的中心识别码 (设备和微信账号要绑定同一个中心)，如下图二所示，再发送手机号至公众号即可绑定成功。




图 1




图 2



图 3

3. 微信账号绑定后点击【我的功能】-【NB设备注册】，点击【扫码】扫描设备二维码，再输入“设备名称”，最后点击“注册”即可注册成功，如上图 3 所示。
4. 接入 SK3000 系统说明：在公众号注册成功后，打开 SK3000 系统，点击工具栏“数据录入”→“未注册主机列表”，如图 4 所示；




图 4

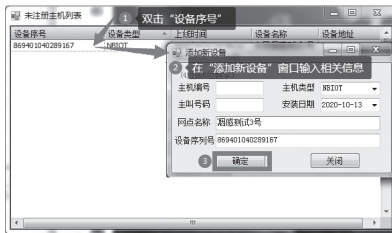


图 5

在“未注册主机列表”中双击刚注册的“设备序号”进行数据录入，弹出的“添加新设备”窗口中输入相关信息后点击“确定”(主机编号不可重复) 如图 5 所示；